


Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

UruruSarara

FTXZ-N / RXZ-N

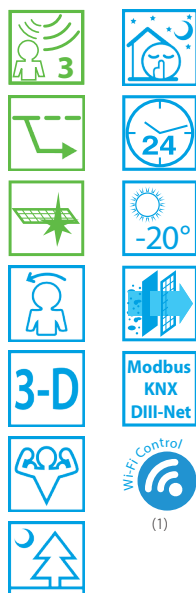

**Ururu
Sarara**

Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.

- > Chlazení, vytápění, čištění, větrání, vlhčení a odvlhčování v jedné jediné jednotce zajišťuje maximální komfort a maximální zdraví
- > Automatické čištění filtru šetří čas a zaručuje další provozní úspory energie až o 25 %
- > Tříprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- > Rovnoměrné rozvrstvení teplot ve všech částech místnosti díky Coanda efektu (speciálně tvarovaným klapkám), 3D proudění a dvojitému nasávání vzduchu (unikátní na trhu)


reddot award 2014
winner

R-32

URURU SARARA

Ururu
Sarara

BLUEEVOLUTION

R32 NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA


Účinnost všech modelů

A+++


Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.




volitelné




Nejnižší provozní náklady díky nejvyšším účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Technologie Flash Streamer. Čistý vzduch bez alergenů, virů, bakterií a formaldehydů po celý rok!



Perfektní rozložení teplot bez pocitu průvanu až do vzdálenosti 12 m.



Unikátní systém větrání a zvlhčování bez vodního zásobníku.

Data účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Roční spotřeba energie	kWh	92	136	203
Vytápění (Mírné klima)	Vytápění	Energetický štítek		A+++		
		Pdesign	kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP/A		5,90	5,73	5,50
		Roční spotřeba energie	kWh	831	1.100	1.427

Pozn: větrání, vlhčení a odvlhčování probíhá při vysokých otáčkách ventilátoru

Vnitřní jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372		
Vzduchový filtr	Typ			Flashstreamer, vyměnitelný omyvatelný vzduchový filtr, fotokatalytický titan-apatitový filtr		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24

Venkovní jednotka			RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoký	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max. °CDB	-10~43		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max. °CWB	-20~18		
Chladivo	Typ/Náplň/GWP		Charge: kg/TCO ₂ eq	R-32/1,34/0,9/675		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	OU - IU	Max.	10		
	Rozdíl úrovní	IU - OU	Max.	8		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		

Pozn: součástí dodávky je propojovací vzduchová hadice 8 m

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home Comfort Expert:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výtvarné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zřeká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejšířším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

DACE FTXZ-N Single Sheet 2016-2017 | Vyrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.